



MOVING YOUR WORLD

Impulsando un futuro mejor

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Nuestro enfoque para soluciones de lubricación eólica se basa en tres pilares fundamentales



Liderazgo tecnológico

Nuestro equipo altamente cualificado y con excelente conocimiento del mercado, acompañado de una I+D de categoría mundial, nos permite crear valor a través de productos con tecnología de última generación.



Orientación global

Nuestra experiencia nos posiciona como empresa proveedora global para todas las necesidades de lubricación eólica en todo el mundo.



Eco Eficiencia

Nos centramos en soluciones ecológicas y te ayudamos a ser más eficiente y sostenible. Las soluciones FUCHS reducen el desgaste y prolongan la vida útil de los componentes.


Tu partner global para soluciones superiores de lubricación eólica

Para garantizar que los aerogeneradores funcionen de forma eficiente y fiable, con el mínimo desgaste posible y la máxima generación de energía, necesitas un partner que tenga experiencia y fuerza innovadora.

Beneficios clave

- Soluciones ecológicas que te hacen más sostenible
- Soluciones adaptadas a tus necesidades
- Experiencia en lubricación y pensamiento innovador dondequiera que estés
- Una empresa proveedora integral con ventanilla única para todas las aplicaciones eólicas en el mundo

Independientemente de la tarea, FUCHS tiene la lubricación adecuada.

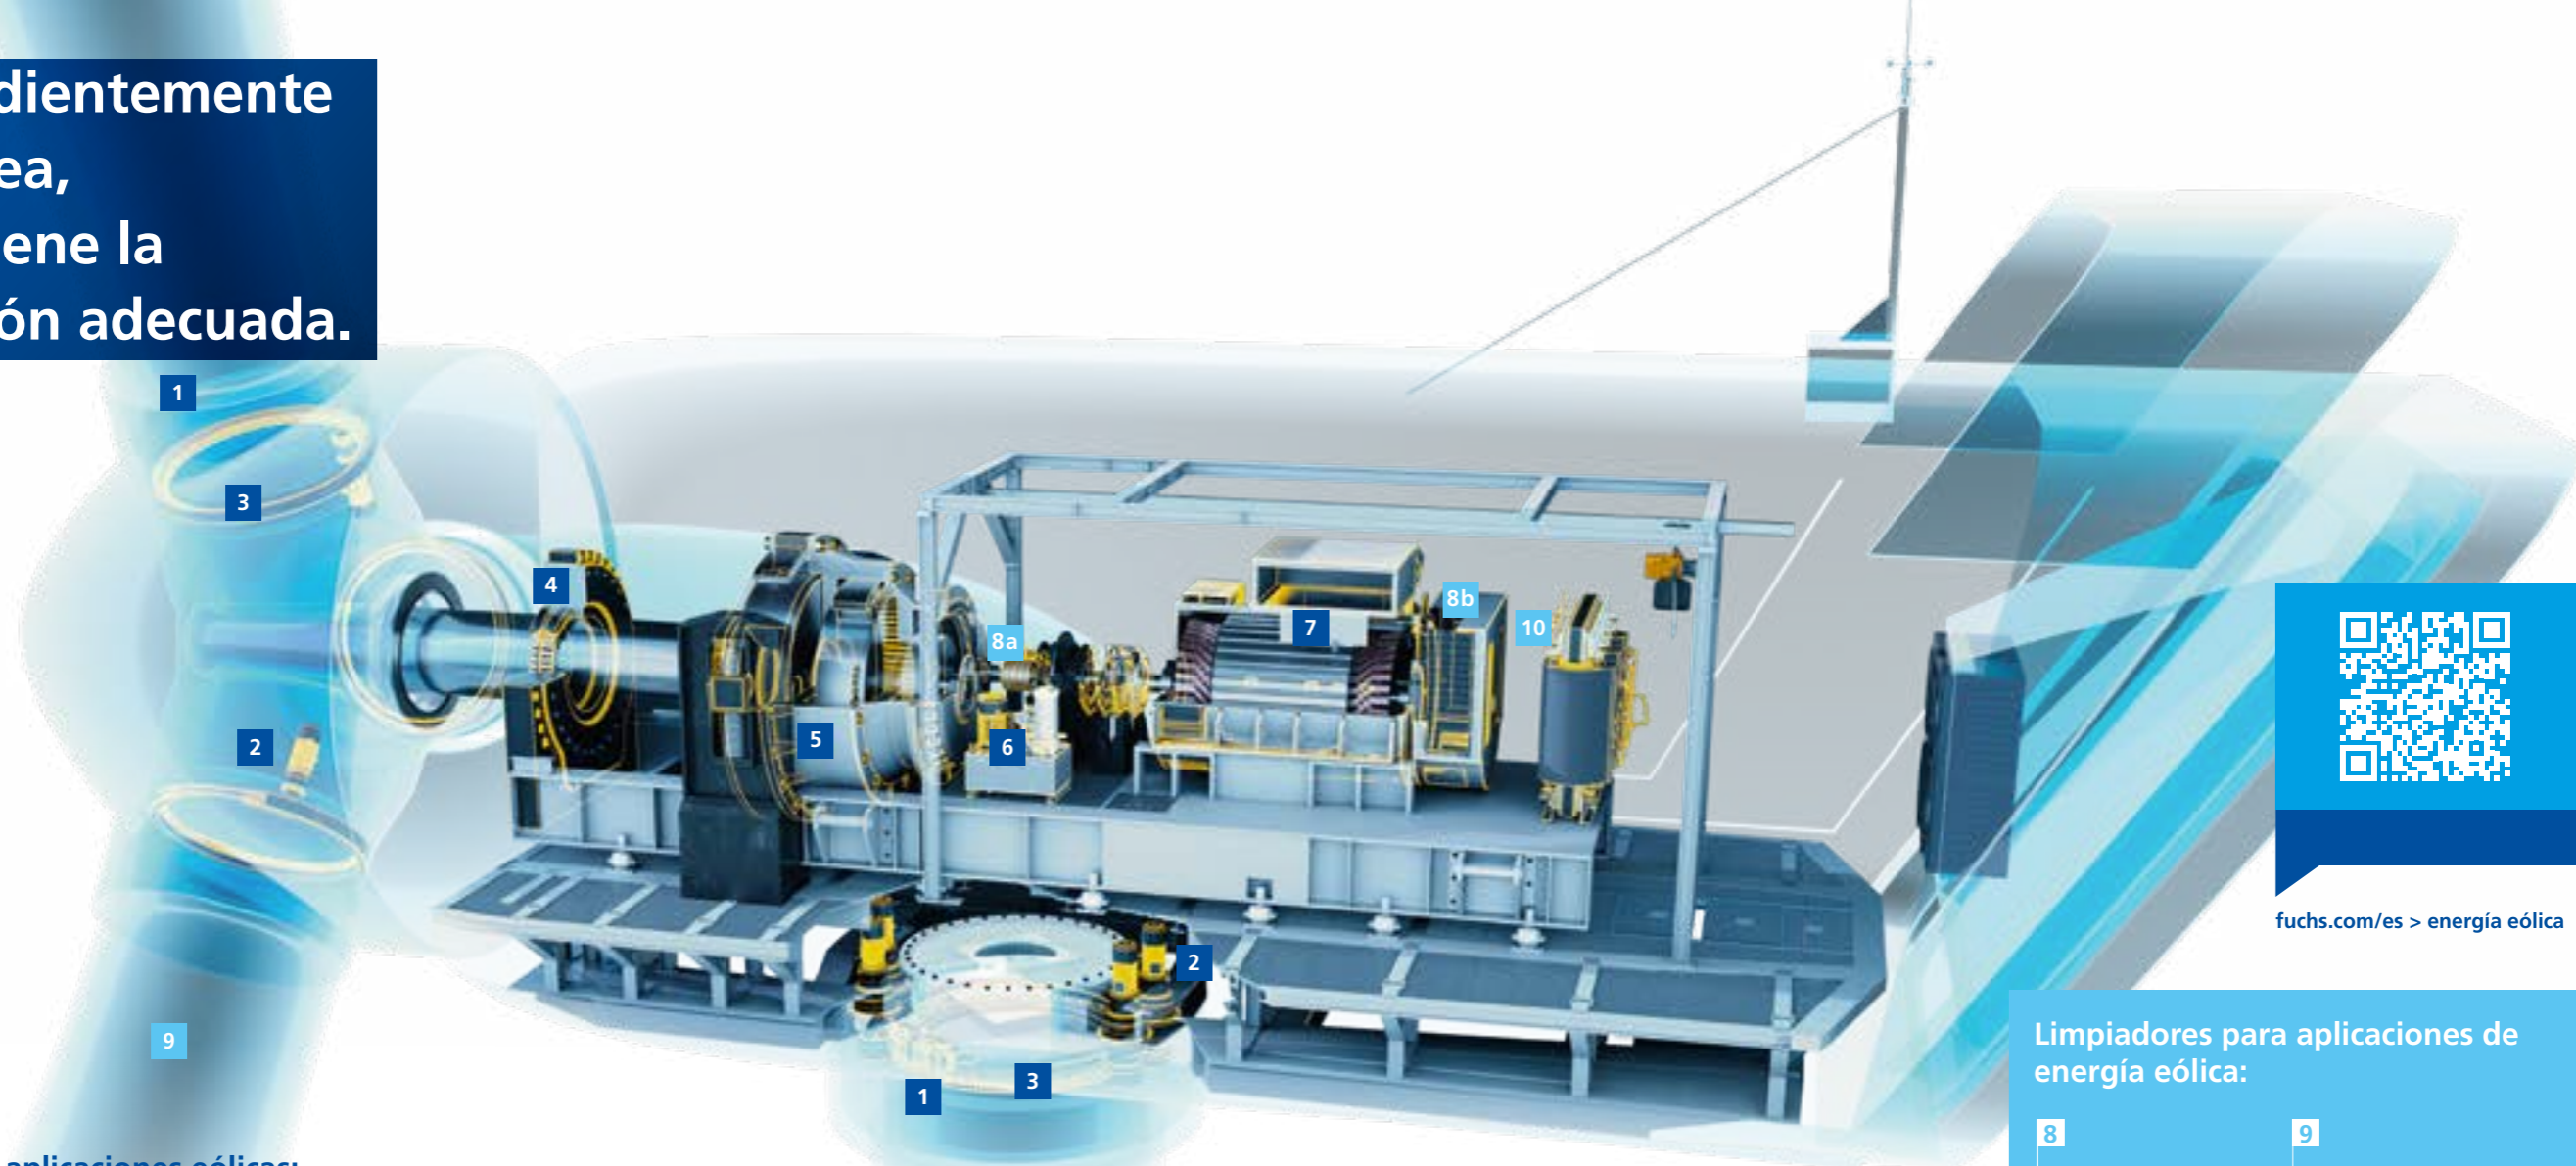

fuchs.com/es > energía eólica

Lubricantes para aplicaciones eólicas:

1
Rodamiento de pala y yaw
GLEITMO 585 K
GLEITMO 585 K PLUS
GLEITMO 850 ST
STABYL LX 460 SYN
(pronto: GLEITMO LX 460 SYN)

2
Reductores de control de pala
RENOLIN UNISYN XT series (mPAO)
RENOLIN UNISYN CLP series (PAO)

3
Engranajes abiertos
CEPLATTYN BL
CEPLATTYN BL WHITE
CEPLATTYN 300 Spray

4
Rodamiento principal
STABYL LX 460 SYN
(pronto: GLEITMO LX 460 SYN)
STABYL EOS E 2
(pronto: GLEITMO EOS E 2)

5
Multiplicadora y engranajes
RENOLIN UNISYN XT 320 (mPAO)
RENOLIN UNISYN CLP320 (PAO)

6
Sistema hidráulico
RENOLIN B HVI Plus series (MO, HVLP)
RENOLIN ZAF 32 XHV (bajas temperaturas)

7
Rodamiento del generador
URETHYN XHD 2
(pronto: GLEITMO XHD 2)

Limpiadores para aplicaciones de energía eólica:

8
Anillos
a) Cuerpo de anillos
b) Anillos del generador
RIVOLTA S.L.X. 500
RIVOLTA S.L.X. 500 Spray
RIVOLTA S.L.X. Top
RIVOLTA S.L.X. Top Spray

9
Superficies/palas
Rivolta B.W.K.

10
Transformador
Rivolta E.V.R.

Desengrase general
Rivolta S.U.W. Spray

¡SOLUCIONES FUCHS!



fuchs.com/es > energía eólica

FUCHS LUBRICANTES S.A.U.
C/Ferralla, 27
Polígono Industrial San Vicente
08755 Castellbisbal
info.es@fuchs.com
www.fuchs.com/es