

# Desengrase de aluminio a T.<sup>a</sup> ambiente con las mejores prestaciones anticorrosivas

MOVING YOUR WORLD



El desengrase y protección de las piezas de aluminio es hoy en día uno de los mayores retos de la industria metalmecánica.

Las diferentes composiciones de aluminio existentes en el mercado necesitan fluidos que atiendan sus particulares requerimientos de limpieza y que ofrezcan, además, una gran protección anticorrosiva a las piezas.

En FUCHS hemos desarrollado una gama especial de productos para la limpieza y protección especial del aluminio que da respuesta a todas las exigencias, pensados y formulados para trabajar con piezas provenientes tanto de procesos de mecanizado como de estampación.

¡Superan las máximas exigencias de tensión superficial sobre piezas!

## Una solución para cada tipo de suciedad

### RENOCLEAN AL 131

Desengrasante ácido

¡Desengrasa a T.<sup>a</sup> ambiente!

#### Limpieza de aceites de mecanización y estampación

- Bajo pH
- Contiene ácidos orgánicos
- Muy elevada capacidad de limpieza
- Puede utilizarse por inmersión con ultrasonidos
- No decapante y abrillanta el aluminio
- Fácilmente dosificable




## RENOCLEAN MTA 4003

Desengrasante alcalino

### Limpieza de aceites de estampación y embutición

- pH elevado
- Producto basado en silicatos
- Utilizable tanto por inmersión como por aspersión
- También se puede utilizar con acero y acero galvanizado
- Fácilmente dosificable

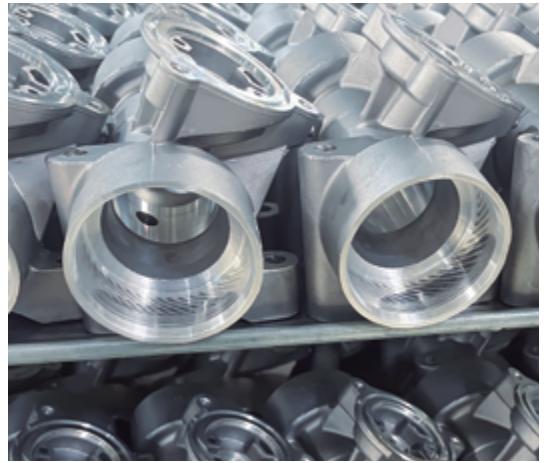

## RENOCLEAN MSO 3006

Desengrasante de baja alcalinidad

¡Desengrasa a  
T.<sup>a</sup> ambiente!

### Limpieza de fluidos de corte solubles y aceites de baja viscosidad

- Baja tensión superficial que evita la formación de gotas.
- Libres de sales y aceite mineral proporcionando una superficie limpia y libre de restos inorgánicos.
- No forman espuma, incluso a bajas temperaturas y altas presiones de trabajo.
- Muy buena separación de los aceites extraños.
- Larga vida en servicio.
- Libres de disolventes clorados, boro, nitritos, fenoles y liberadores de formol.
- Mínima peligrosidad en servicio e impacto medioambiental.
- Para máquinas lavadoras por aspersión con alta presión.




## RENOCLEAN T 4092

Tensoactivo neutro

### Potenciador de limpieza

- Contiene cosolventes y tensoactivos que permiten conseguir una elevada capacidad de limpieza.
- Especialmente diseñado para la limpieza de zonas solapadas.
- Permite conseguir una muy elevada tensión superficial sobre pieza.
- Fácilmente eliminable en etapas de aclarado.
- Utilizable como reforzante de la capacidad de limpieza de otros productos, tanto ácidos como alcalinos.
- Se añade diluido al 10 % a la concentración del producto desengrasante.

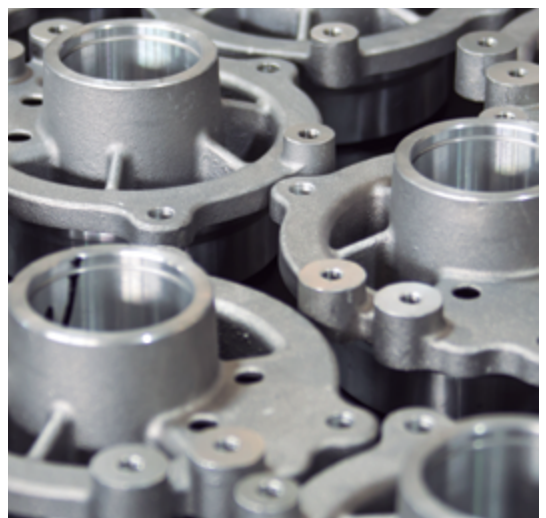

### FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

C/ Ferralla 27. Pol. Ind. San Vicente  
08755 Castellbisbal  
Tel. +34 93 547 58 59  
info.es@fuchs.com

[www.fuchs.com/es](http://www.fuchs.com/es)